



KP


R449A - R448A - R452A

580N

Modello	Model		KP 580N	
Campo applicazione	Application field		TN	
Alimentazione	Power supply		400/3/50	
Refrigerante	Refrigerant		R452A R449A R448A	
N° inverter	N° of inverters		4	
Potenza frigorifera TN max.	Max. TN cooling capacity	[kW]	58	
Potenza frigorifera TN min.	Min. TN cooling capacity	[kW]	4,1	
Condizioni TN (Te/Tc)	TN conditions	[°C]	-10/45	
Potenza frigorifera BT max.	Max. BT cooling capacity	[kW]	-	
Potenza frigorifera BT min.	Min. BT cooling capacity	[kW]	-	
Condizioni BT (Te/Tc)	BT conditions	[°C]	-30/45	
Potenza elettrica nominale*	Nominal electrical power	[kW]	26	
Potenza di condensazione*	Condensing power	[kW]	84	
Max. potenza elettrica	Max. absorbed power	[kW]	40	
Max. corrente elettrica	Max. absorbed current	[A]	84	
Max. potenza recupero calore**	Max. heat recovery power	[kW]	18	
Max. portata recupero di calore**	Max. heat recovery water flow	[l/h]	781	
Condizioni acqua rec. Calore	Heat recovery conditions	[°C]	30/50	
Sezione linea mandata	Discharge line	[mm]	Ø28	
Sezione linea del liquido	Liquid line	[mm]	Ø22	
Sezione linea aspirazione TN	TN suction line	[mm]	Ø54	
Sezione linea aspirazione BT	BT suction line [mm]	[mm]	-	
Sezione acqua recupero calore	Heat recovery line ["]	["]	1 1/4" G	
PS (HP/LP)	PS (HP/LP) [bar]	[bar]	26/20	
Cat. PED	PED. Cat.		Cat. II	
Peso netto	Net weight [kg]	[kg]	-	
Codice	Code		112000028	

* Alle condizioni: TN: Te= -10°C Tc=45°C | BT: Te= -30°C Tc=45°C

** Dati dichiarati considerando un funzionamento a pieno carico e acqua nelle seguenti condizioni: T acqua ingresso= 30°C | T acqua uscita = 50°C

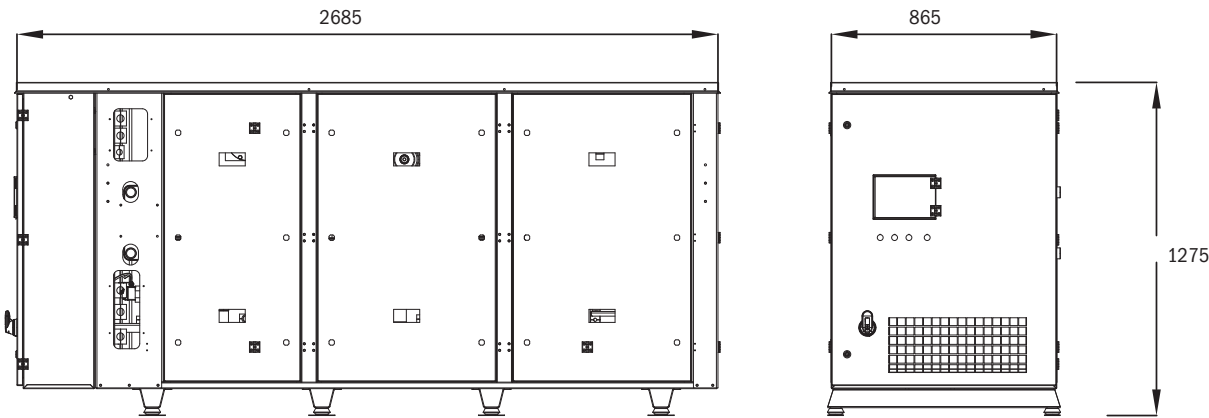

■ TN: Te= -10°C Tc=45°C - ■ BT: Te= -30°C Tc=45°C