


KS H₂O

57 NE W

Modello	Model	Modèle	Modell	Modelo	KS 57 TN E T W	
Campo applicazione	Application field	Champe d'application	Anwendungsbereich	Applicatiegebied	°C	+5 ÷ -2°C
Alimentazione	Power supply	Alimentation	Netzanschluß	Stroomvoorziening	400V/3/50Hz	
Corrente max. assorbita	Max. absorbed current	Courant absorbé max.	Max. absorbierter Strom	Max. geabsorbeerde stroom	A	9,5
Potenza max. assorbita	Max. absorbed power	Puissance max. absorbée	Max. aufgenommene Leistung	Max. opgenomen vermogen	kW	4,2
Tipo refrigerante	Refrigerant type	Tipe du gaz	Kältemittel	Koelmiddel	R404A/R507/ R452A/R448A/ R449A	
CMP	Resa *	Capacity *	Puissance *	Leistung *	Prestatie *	W 4146
	Pot. nom. assorbita	Nom. power cons.	Puiss. nom. absorbée	Nennleistungsaufnahme	Stroomafname	kW 4,39
	Potenza nominale	Power rating	Puissance nominale	Nennleistung	Nominaal vermogen	CV 2,6
	Tipo compressore	Compressor type	Type compresseur	Kompressortyp	Compressortype	E
EVP	Passo alette	Fin spacing	Ecart alettes	Lamellenabstand	Lamellenafstand	mm 6
	Sbrinamento	Defrost	Dégivrage	Abtauung	Ontdooiing	EL
	Espansione	Expansion	Expansion	Expansion	Expansie	VT
	Ventilatori	Fan	Ventilateur	Ventilator	Ventilator	4 x Ø250
	Pot. nom. assorbita	Nom. power cons.	Puiss. nom. absorbée	Nennleistungsaufnahme	Nominale stroomafname	W 380
	Portata aria	Air volume	Debit d' air	Volumenstrom	Luchtvermogen	m³/h 3390
	Freccia d' aria	Air throw	Projection d'air	Reichweite	Reikwijdte	m 14
	Peso netto	Net Weight	Poids net	Nettogewicht	Nettogewicht	kg 177
	Peso lordo	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	Brutogewicht	kg 203
	Codice	Code	Code	Kodex	Kode	ks_R452_W_11
* = Te: -10°C / Tcond: +40°C				Imballi	mm X 1300	
				Packing	mm Y 830	
				Emballage	mm Z 800	
				Verpackung	mm X 2440	
				Embalajes	mm Y 770	
					mm Z 660	

C : Capillare / Capillary / Capillaire / Kapillar / Capillair
CMP : Compressore / Compressor / Compresseur / Kompressorleistung / Compressor
CND : Condensatore / Condenser / Condenseur / Verflüssiger / Condensor
E : Ermetico / Hermetic / Hermetique / Vollhermetisch / Hermetische
EVP : Evaporatore / Evaporateur / Evaporateur / Verdampfer / Verdampfer
HG : Gas caldo / Hot gas / Gaz chaud / Heissgas / Heet gas
P : Potenza frigorifera / Cooling capacity / Puissances frigorifiques / Kälteleistung
S : Semiermetico / Semihermetic / Semi-hermetique / Halbhermetisch / Semi hermetisch

Ta : Temperatura ambiente / Ambient temperature / Température ambiente
Tc : Temperatura cella / Cold room temperature / Température chambre froid
Te : Temperatura evaporazione / evaporation temperature / température d'évaporation
Tcond : Temperatura condensazione / condensation temperature / température de condensation
V : Volume cella / Coldroom volume / Volume chambre / Kühlzellenvolumen / Koelkamervolume
VT : Valvola termostatica / Expansion valve / Détendeur thermostatique / Thermostatisches Expansionsventil / Expansieklep

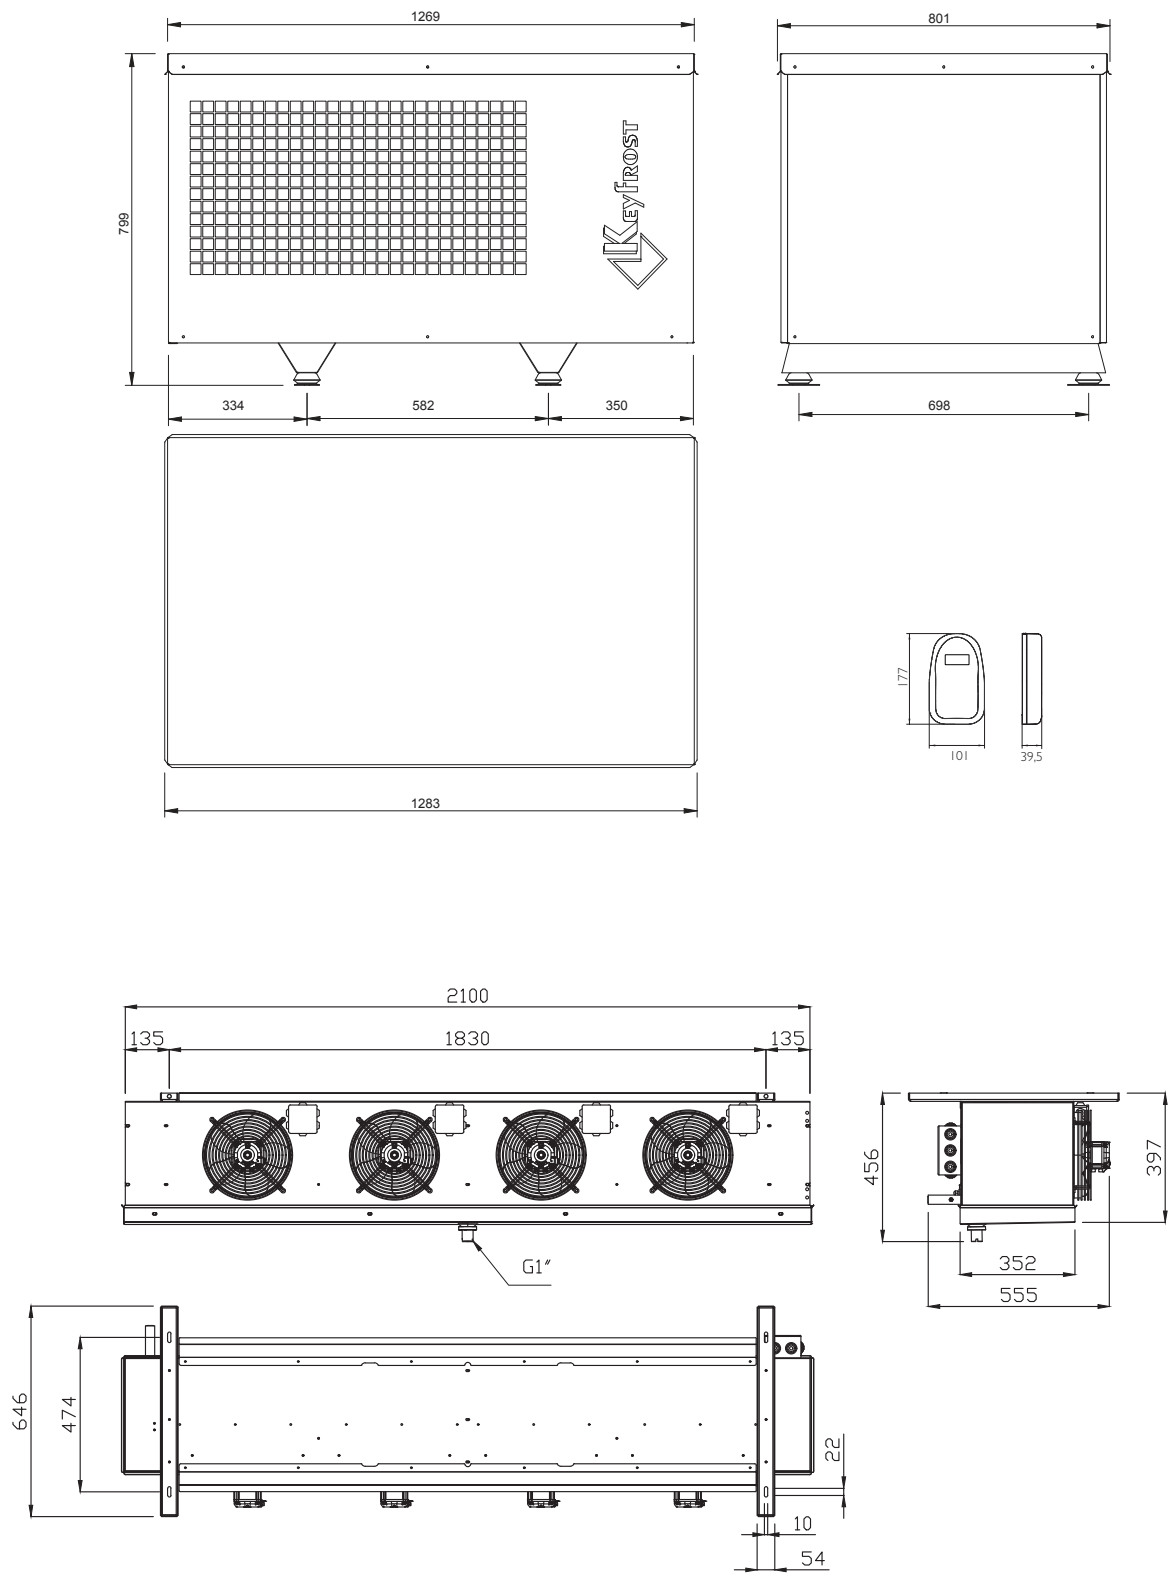

KS spilt H₂O

KS Split Commerciale - Commercial - Commercial - Kommerziel - Commerciële