

KS


13 NE

17 NE

	Modello	Model	Modèle	Modell	Model		KS 13NE 230-1-50	KS17TNEM
	Campo applicazione	Application field	Champe d'application	Anwendungsbereich	Applicatiegebied	°C	+5 ÷ -2	+5 ÷ -2
	Alimentazione	Power supply	Alimentation	Netzanschluß	Stroomvoorziening		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
	Corrente max. assorbita	Max. absorbed current	Courant absorbé max.	Max. absorbierter Strom	Max. geabsorbeerde stroom	A	7,4	7,8
	Potenza max. assorbita	Max. absorbed power	Puissance max. absorbée	Max. aufgenommene Leistung	Max. opgenomen vermogen	kW	1,2	1,4
	Tipo refrigerante	Refrigerant type	Tipe du gaz	Kältemittel	Koelmiddel		R404A/R507/ R452A/R448A/ R449A	R404A/R507/ R452A/R448A/ R449A
	Resa *	Capacity *	Puissance *	Leistung *	Prestatie *	W	1204	1421
CMP	Pot. nom. assorbita	Nom. power cons.	Puiss. nom. absorbée	Nennleistungsaufnahme	Stroomafname	kW	1,5	1,6
	Potenza nominale	Power rating	Puissance nominale	Nennleistung	Nominaal vermogen	CV	0,75	1,0
	Tipo compressore	Compressor type	Type compresseur	Kompressortyp	Compressortype		E	E
	Passo alette	Fin spacing	Ecart alettes	Lamellenabstand	Lamellenafstand	mm	2,5	2,5
CND	Ventilatori	Fan	Ventilateur	Ventilator	Ventilator		1 x Ø254	1 x Ø254
	Pot. nom. assorbita	Nom. power cons.	Puiss. nom. absorbée	Nennleistungsaufnahme	Stroomafname	W	95	95
	Portata aria	Air volume	Debit d' air	Volumenstrom	Luchtvermogen	m³/h	700	700
	Passo alette	Fin spacing	Ecart alettes	Lamellenabstand	Lamellenafstand	mm	4,2 ÷ 8,4	4,2 ÷ 8,4
	Sbrinamento	Defrost	Dégivrage	Abtauung	Ontdooing		EL	EL
	Espansione	Expansion	Expansion	Expansion	Expansie		VT	VT
EVP	Ventilatori	Fan	Ventilateur	Ventilator	Ventilator		2 x Ø254	2 x Ø254
	Pot. nom. assorbita	Nom. power cons.	Puiss. nom. absorbée	Nennleistungsaufnahme	Nominale stroomafname	W	146	146
	Portata aria	Air volume	Debit d' air	Volumenstrom	Luchtvermogen	m³/h	1300	1300
	Freccia d' aria	Air throw	Projection d'air	Reichweite	Reikwijdte	m	9	9
	Peso netto	Net Weight	Poids net	Nettogewicht	Nettogewicht	kg	62	64
	Peso lordo	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	Bruttogewicht	kg	89	91
	Codice	Code	Code	Kodex	Kode		111103503	111103504
* = Te: -10°C / Tcond: +40°C						mm	1260	
						Imballi X		
						Packing mm Y	600	
						Emballage mm Z	875	
						Verpackung		
						Embalajes	-	
							-	
							-	

C : Capillare / Capillary / Capillaire / Kapillar / Capillair
CMP : Compressore / Compressor / Compresseur / Kompressorleistung / Compressor
CND : Condensatore / Condenser / Condenseur / Verflüssiger / Condensor
E : Ermetico / Hermetic / Hermetique / Vollhermetisch / Hermetische
EVP : Evaporatore / Evaporateur / Évaporateur / Verdampfer / Verdampfer
HG : Gas caldo / Hot gas / Gaz chaud / Heissgas / Heet gas
P : Potenza frigorifera / Cooling capacity / Puissances frigorifiques / Kälteleistung
S : Semiermetico / Semihermetic / Semi-hermetique / Halbhermetisch / Semi hermetisch

Ta : Temperatura ambiente / Ambient temperature / Température ambiante
Tc : Temperatura cella / Cold room temperature / Température chambre froid
Kühlraumtemperatur / Koude kamertemperatuur
Te : Temperatura evaporazione / evaporation temperature / température d'évaporation
Verdampfungstemperatur / verdampingstemperatuur
Tcond : Temperatura condensazione / condensation temperature / température de condensation
Kondensationstemperatur / condensatietemperatuur
V : Volume cella / Coldroom volume / Volume chambre / Kühlzellenvolumen / Koelkamervolume
VT : Valvola termostatica / Expansion valve / Détendeur thermostatique / Thermostatisches
Expansionsventil / Expansieklep

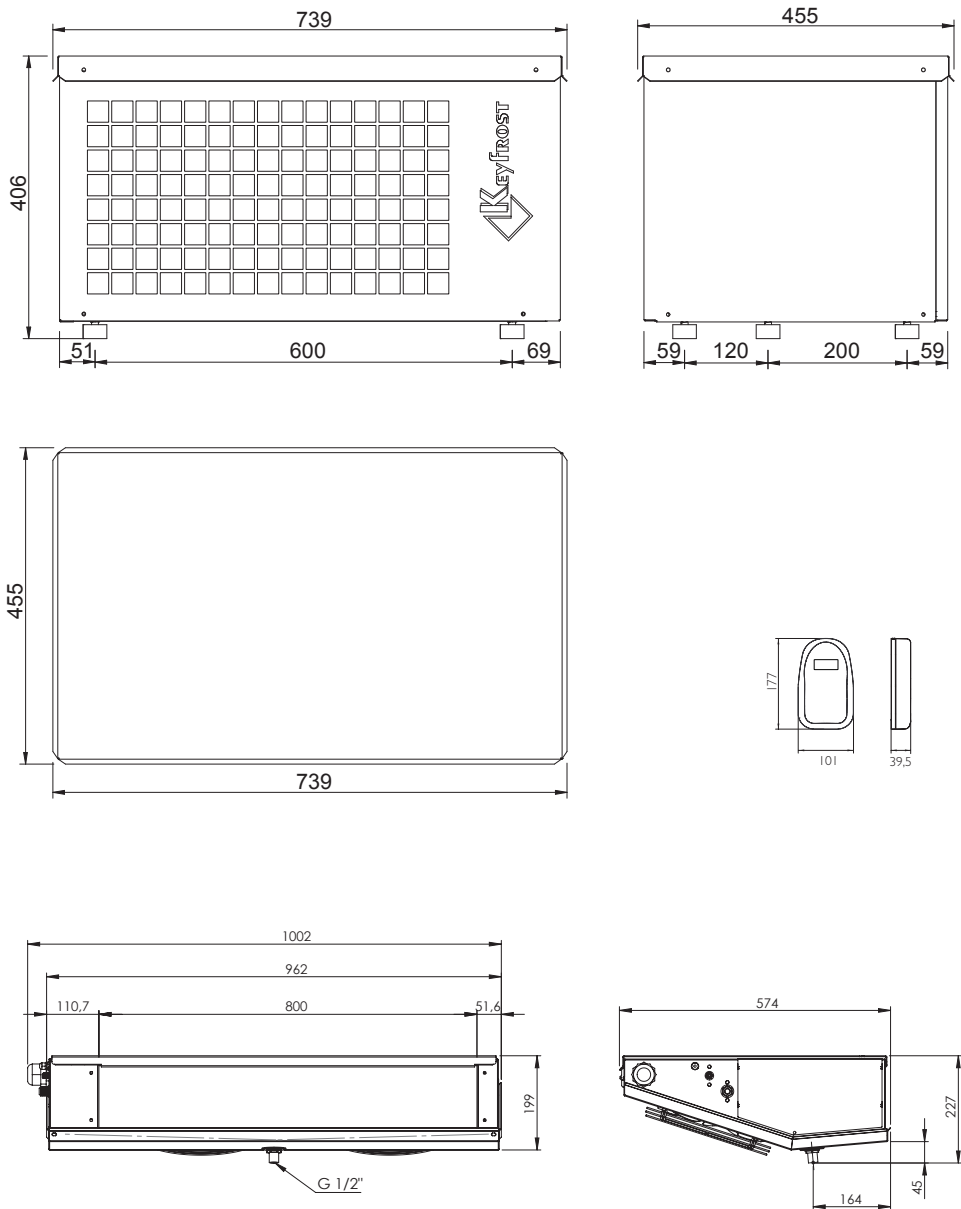

RESA - CAPACITY - PUISSANCE - LEISTUNG - PRESTATIE / VOLUME - VOLUME - VOLUME - VOLUME - VOLUME

	Tc [°C]	-2				0				5			
	Ta [°C]	27	32	38	43	27	32	38	43	27	32	38	43
KS 13 TN E M	P [W]	1323	1235	1144	1086	1400	1337	1250	1204	1641	1571	1523	1498
	V [m3]	9.10	7.03	5.60	4.00	11.50	9.41	7.23	5.83	20.90	16.90	13.30	10.70
KS 17 TN E M	P [W]	1465	1372	1276	1159	1566	1490	1413	1311	1833	1789	1700	1682
	V [m3]	13.62	8.64	7.04	5.72	14.50	10.55	9.23	7.81	23.40	18.53	16.85	12.39