


KS

57 BS

	Modello	Model	Modèle	Modell	Model		KS 57BS 400-3-50
	Campo applicazione	Application field	Champe d'application	Anwendungsbereich	Applicatiegebied	°C	-18 ÷ -22
	Alimentazione	Power supply	Alimentation	Netzanschluß	Stroomvoorziening		400V/3/50Hz
	Corrente max. assorbita	Max. absorbed current	Courant absorbé max.	Max. absorbierter Strom	Max. geabsorbeerde stroom	A	13,7
	Potenza max. assorbita	Max. absorbed power	Puissance max. absorbée	Max. aufgenommene Leistung	Max. opgenomen vermogen	kW	7,5
	Tipo refrigerante	Refrigerant type	Tipe du gaz	Kältemittel	Koelmiddel		R404A/R507/ R452A/R448A/ R449A
CMP	Resa *	Capacity *	Puissance *	Leistung *	Prestatie *	W	4382
	Pot. nom. assorbita	Nom. power cons.	Puiss. nom. absorbée	Nennleistungsaufnahme	Stroomafname	kW	7,45
	Potenza nominale	Power rating	Puissance nominale	Nennleistung	Nominaal vermogen	CV	4,0
	Tipo compressore	Compressor type	Type compresseur	Kompressortyp	Compressortype		S
CND	Passo alette	Fin spacing	Ecart alettes	Lamellenabstand	Lamellenafstand	mm	2,5
	Ventilatori	Fan	Ventilateur	Ventilator	Ventilator		2 x Ø350
	Pot. nom. assorbita	Nom. power cons.	Puiss. nom. absorbée	Nennleistungsaufnahme	Stroomafname	W	260
	Portata aria	Air volume	Debit d' air	Volumenstrom	Luchtvermogen	m³/h	3800
EVP	Passo alette	Fin spacing	Ecart alettes	Lamellenabstand	Lamellenafstand	mm	6
	Sbrinamento	Defrost	Dégivrage	Abtauung	Ontdooiing		EL
	Espansione	Expansion	Expansion	Expansion	Expansie		VT
	Ventilatori	Fan	Ventilateur	Ventilator	Ventilator		3 x Ø350
	Pot. nom. assorbita	Nom. power cons.	Puiss. nom. absorbée	Nennleistungsaufnahme	Nominale stroomafname	W	390
	Portata aria	Air volume	Debit d' air	Volumenstrom	Luchtvermogen	m³/h	7800
	Freccia d' aria	Air throw	Projection d'air	Reichweite	Reikwijdte	m	17
	Peso netto	Net Weight	Poids net	Nettogewicht	Nettogewicht	kg	231
Peso lordo	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	Brutogewicht	kg	262	
	Codice	Code	Code	Kodex	Kode		111103525
* = Te: -30°C / Tcond: +40°C					Imballi	mm	1320
					Packing	X	
					Emballage	mm	850
					Verpackung	mm	940
					Embalajes	Z	
						mm	2450
						X	
						mm	830
						Y	
						mm	770
						Z	

C : Capillare / Capillary / Capillaire / Kapillar / Capillair
CMP : Compressore / Compressor / Compresseur / Kompressorleistung / Compressor
CND : Condensatore / Condenser / Condenseur / Verflüssiger / Condensor
E : Ermetico / Hermetic / Hermetique / Vollhermetisch / Hermetische
EVP : Evaporatore / Evaporateur / Évaporateur / Verdampfer / Verdampfer
HG : Gas caldo / Hot gas / Gaz chaud / Heissgas / Heet gas
P : Potenza frigorifera / Cooling capacity / Puissances frigorifiques / Kälteleistung
S : Semihermetico / Semihermetic / Semi-hermetique / Halbhermetisch / Semi hermetisch

Ta : Temperatura ambiente / Ambient temperature / Température ambiante
Tc : Umgebungstemperatur / Omgevingstemperatuur
Tc : Temperatura cella / Cold room temperature / Température chambre froid
Kühlraumtemperatur / Koude kamertemperatuur
Te : Temperatura evaporazione / evaporation temperature / température d'évaporation
Verdampfungstemperatur / verdampingstemperatuur
Tcond : Temperatura condensazione / condensation temperature / température de condensation
Kondensationstemperatur / condensatietemperatuur
V : Volume cella / Coldroom volume / Volume chambre / Kühlzellenvolumen / Koelkamervolume
VT : Valvola termostatica / Expansion valve / Détendeur thermostatique / Thermostatisches
Expansionventil / Expansieklep

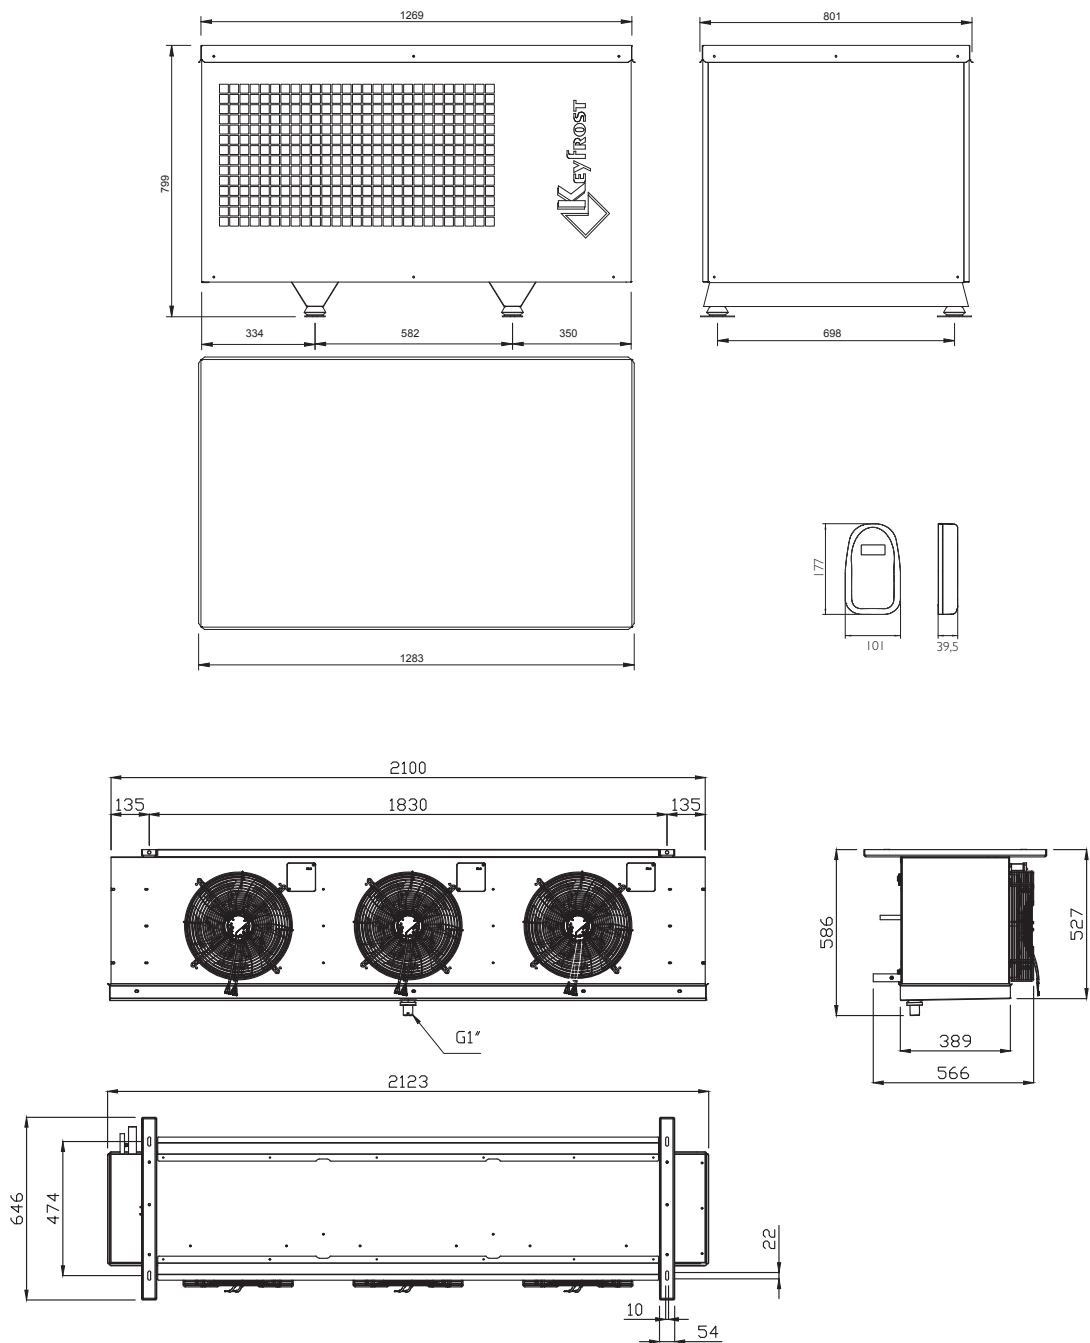

RESA - CAPACITY - PUISSANCE - LEISTUNG - PRESTATIE / VOLUME - VOLUME - VOLUME - VOLUME - VOLUME

KS 57 BT ST	Tc [°C]	-20			
	Ta [°C]	27	32	38	43
KS 57 BT ST	P [W]	5498	5118	4533	3921
	V [m3]	126.51	99.27	69.92	48.60